


微型电压互感器

微型电压互感器

元星TV系列微型电压互感器用于将高电平的交流电压信号精确转换为低电平的交流电压信号，用于基于微处理器的电子电路。

微型电压互感器具有漏磁小，损耗低，精度高相位误差小等优点，特别适用于电压、功率、电能的准确测量装置。

元星可以根据用户的特殊需要来设计和生产产品，右边照片所示是元星众多产品中的较具代表性的几种。

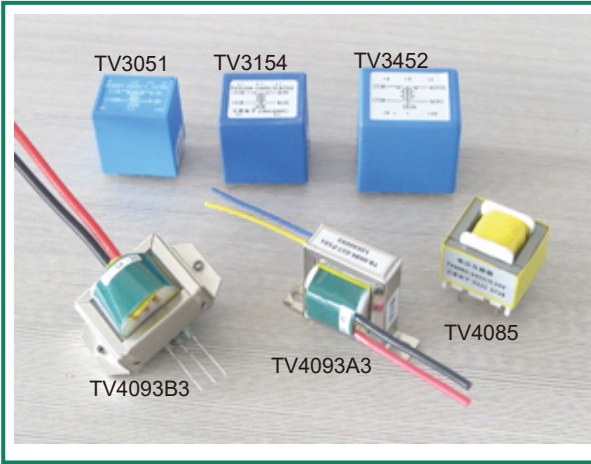

特点

- 低价格
- 20余种规格尺寸
- 环氧树脂灌封结构，可用于较恶劣的环境中
- 非对称PCB安装或支架安装模式可供选择

用途


- 用于高精度、小相位误差要求的电压测量、功率和电能监测设备

说明

- 外壳材料:工程塑料，阻燃
- 内部绝缘:环氧树脂灌封
- 介质强度:2500V/min.
- 绝缘电阻:1000M Ohms @ 500 Vdc
- 冲击电压:5000V (1.2/50μs标准雷电波)
- 额定负载:100K Ohms
- 工作温度:-25° C to +55° C , -40° C to +85° C 可选
- 工作频率:50-400Hz
- 精度等级:符合IEC 61869-3电压互感器0.1级
- 环保:符合RoHS环保要求

性能指标

命名

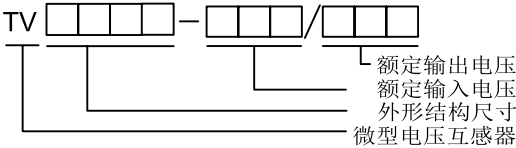

型号	额定输入\额定输出	频率(Hz)	励磁电流(mA)	线性度等级 (L)	外形尺寸 L-W-H(mm)
TV3051	输入: 100V, 220V, 240V 输出: 0.1V, 0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.5	28.5-22.0-30.2
TV35Y51	输入: 100V, 220V, 300V 输出: 0.1V, 0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.5	30.0-23.0-33.5
TV3154	输入: 100V, 220, 240V, 400V 输出: 0.1V, 0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2, 0.5	31.5-28.5-30.0
TV39A51	输入: 100V, 220V, 240V, 400V 输出: 0.1V, 0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.5	35.0 -32.0-32.0
TV3253	输入: 100V, 220V, 240V, 400V 输出: 0.1V, 0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2, 0.5	33.0-28.5-37.0
TV3253A	输入: 100V, 220, 240V, 400V 输出: 0.1V, 0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2, 0.5	33.8-29.5-37.2
TV3352	输入: 100V, 220, 240V, 400V 输出: 0.1V, 0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2, 0.5	38.0-33.0-37.0
TV3452	输入: 220, 240V, 380V, 600V 输出: 0.1V, 0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2, 0.5	41.5-35.5-39.0
TV4085	输入: 100V, 220V, 240V, 400V 输出: 0.1V, 0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2, 0.5	28.3-25.3-27.0
TV4105	输入: 100V, 220, 240V, 380V 输出: 0.1V, 0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2, 0.5	30.3-25.3-31.0
TV4095	输入: 100V, 220, 240V, 380V 输出: 0.1V, 0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2, 0.5	35.3-30.3-34.0
TV4135	输入: 220, 240V, 380V, 600V 输出: 0.1V, 0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2, 0.5	38.5-32.5-37.0
TV4093A3	输入: 57.7V, 100V, 120V, 150V 输出: 0.1V, 0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2, 0.5	50.0-33.0-37.0
TV4093B3	输入: 57.7V, 100V, 120V, 150V 输出: 0.1V, 0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2, 0.5	50.0-33.0-30.0
TV4093B1	输入: 100V, 220V, 240V, 380V, 400V 输出: 0.1V, 0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2, 0.5	57.0-35.0-33.0

电话: +86-533-381-8721\8722\8723
传真: +86-533-381-8724

山东元星电子有限公司
山东省淄博市张店区科技工业园英雄路39号
邮编: 255095

www.yuanxing.net
sales@yuanxing.net